

AcoustiGlass Baffle (4-zijdig kader)

Eigenschappen


| | |
|------------|--|
| Afmetingen | : 1200 x 600 x 50 mm, andere maten op aanvraag |
| Kader | : Gegalvaniseerd of wit gecoat bandstaal, poedercoating in RAL-kleur op aanvraag |
| Vulling | : Minerale wol voorzien van glasvlies aan zichtzijden |
| Kleuren | : Wit, naturel en zwart glasvlies, andere kleuren volgens kleurenkaart op aanvraag |
| Montage | : Voorzien van gaten aan bovenzijde kader (t.b.v. haken of snelhangers) Voorzien van gaten aan onderzijde kader (t.b.v. geschakelde montage onder elkaar) |
| Haken | : Haken op gewenste lengte op aanvraag leverbaar |

Brandgedrag & Brandveiligheid

De basismaterialen (minerale wol [klasse A1 vlg. EN 13501-1] en staal) zijn onbrandbaar, het product als geheel is brandveilig.



Geluidsabsorptie

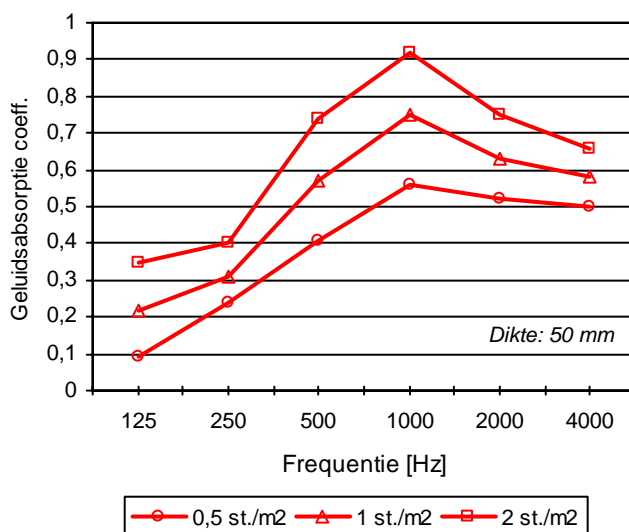

Montage

De baffle is voorzien van sleufgaten aan de zijkanten om ophangen aan het plafond m.b.v. haken mogelijk te maken. Voordeel hierbij is dat elke baffle direct uitgelijnd kan worden opgehangen. De haken zijn 4 mm dik en zijn op elke gewenste lengte leverbaar.

AcoustiGlass Baffle (4-zijdig kader)

